

Комплектация:

Кнопка – 1 шт.;

Инструкция по подключению -1 шт.;

Кабель USB для заряда – 1 шт.;

Скобка – 1 шт.;


Шнурок – 1 шт.

Рабочее напряжение: 3,6 В (аккумулятор типоразмера LIR2450).

Частота канала Wi-Fi: 2,4 ГГц.

Ток в ожидании: <50мА.


Ток в работе: <100мА.

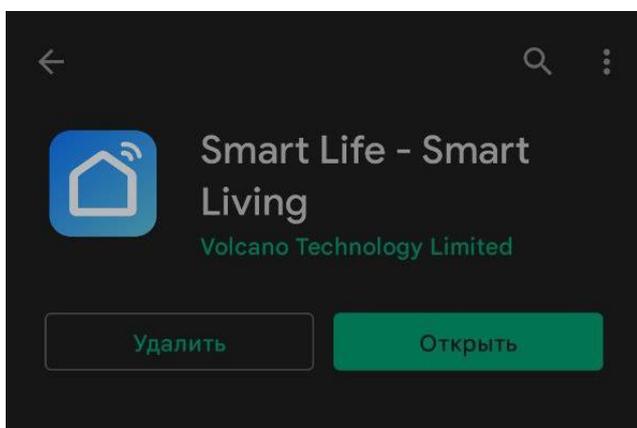

### Подключение кнопки.

Данная кнопка работает только по каналу Wi-Fi 2,4ГГц. Канал 5 ГГц не поддерживается.




В первую очередь нужно скачать приложение для использования кнопки. Для Android и iOS: Smart Life.

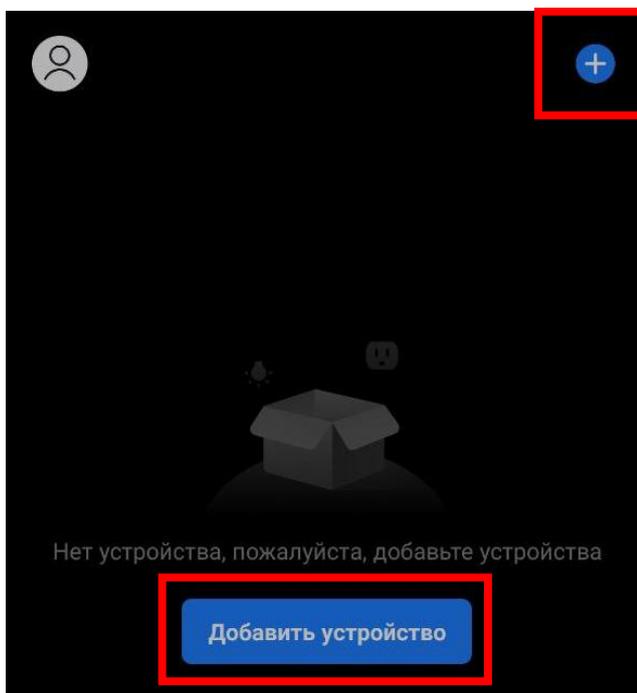

Запускаем, при необходимости создаем учетную запись – для нее вводим адрес эл. почты и следуем инструкциям.

После входа под учетной записью добавляем устройство. Нажимаем «Добавить устройство» или кнопку со знаком «+»

Важно: кнопка привязывается один раз и только к одной сети Wi-Fi. Для добавления на второе устройство (с другой учетной записью) следует разрешить доступ из исходной учетной записи т.к. при добавлении кнопки происходит ее сброс.

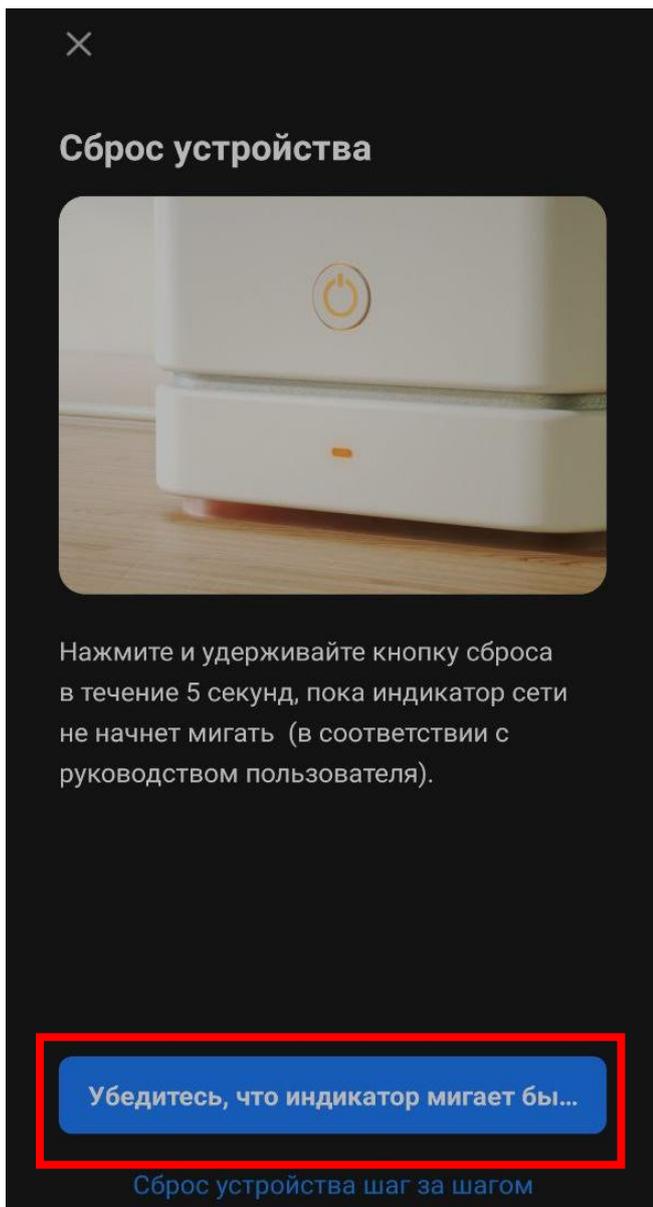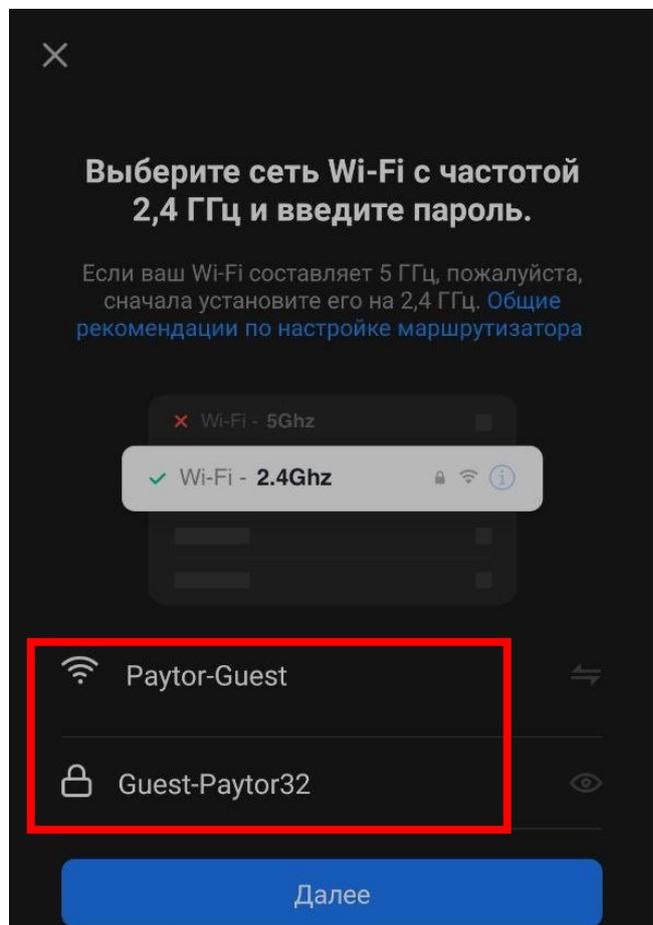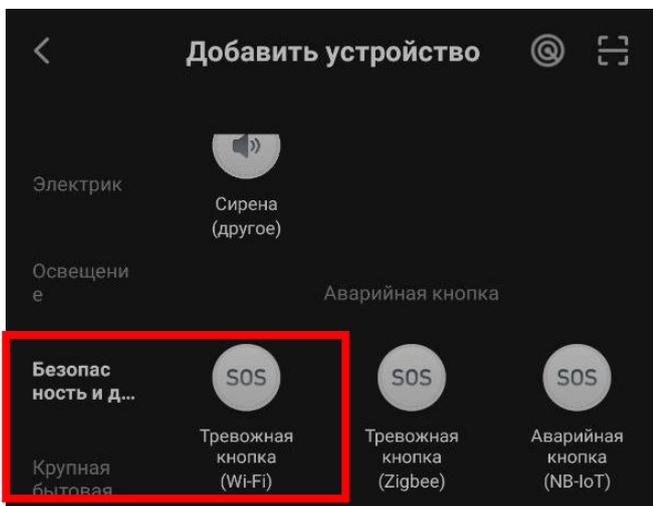



В разделе «Безопасность и д...» выбираем из списка «**Тревожная кнопка (Wi-Fi)**».

Необходимо убедиться, что на вашем роутере включен канал частотой 2,4ГГц. Ввести данные сети (название и пароль) в соответствующие поля.

*Как включить на роутере канал частотой 2,4 ГГц, какая именно сеть на какой частоте работает и т.д. следует смотреть в настройках вашего роутера, соответственно, и в тех. документации к нему.*

Нажимаем «Далее». Приложение попросит сбросить кнопку. Для этого на обратной стороне кнопки необходимо нажать входящей в комплект скобкой кнопку Reset, она находится в корпусе и доступна через небольшое круглое

отверстие. Удерживать кнопку нажатой следует примерно 5 секунд, после успешного выполнения сброса красный индикатор начнет быстро мигать. Нажимаем «**Убедитесь, что индикатор мигает бы...**» и подтверждаем в появившемся поле, что кнопка замигала быстро. Начнется процесс сопряжения. Просто ожидаем.

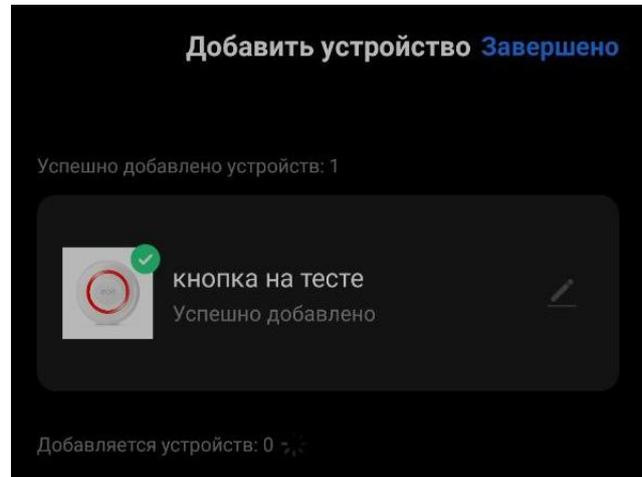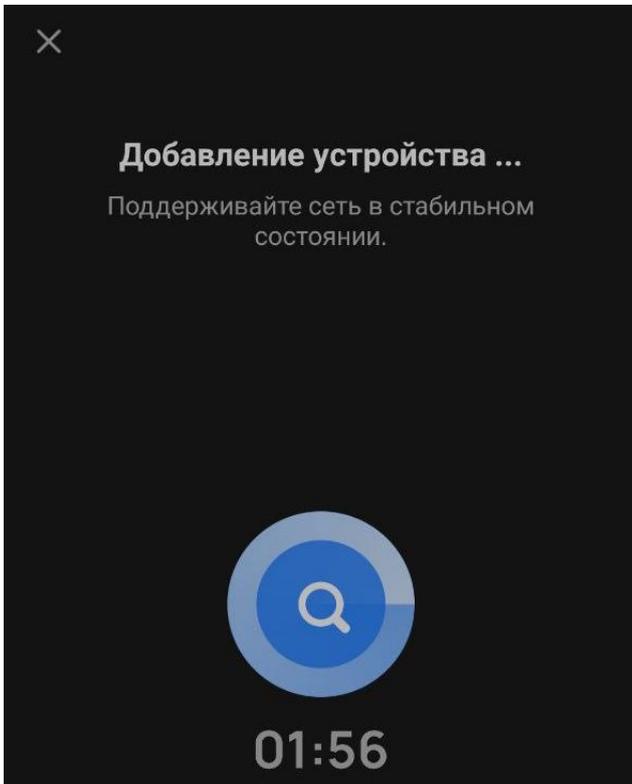

После успешного добавления кнопки она появится в списке устройств.


При необходимости можно переименовать кнопку, нажав на символ карандаша в правой части строки с устройством. Нажимаем «Завершено».

### Настройки уведомлений в приложении


Есть два типа разрешений на уведомления для этого приложения: системные и внутри самого приложения. Что касается системного – необходимо настраивать в самой операционной системе устройства (Android или iOS), при этом конкретные настройки могут отличаться у разных версий. Подробнее следует смотреть в документации к ОС.

С разрешениями в самом приложении несколько проще.


На главном экране в нижней части следует перейти в раздел «Профиль»

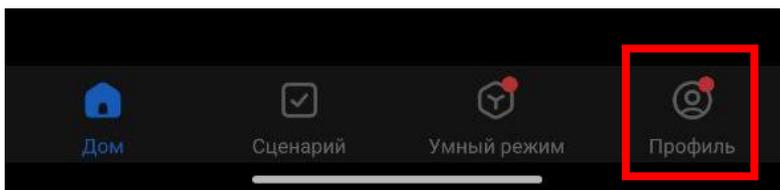


Откроется настройка профиля. Переходим в центр сообщений.

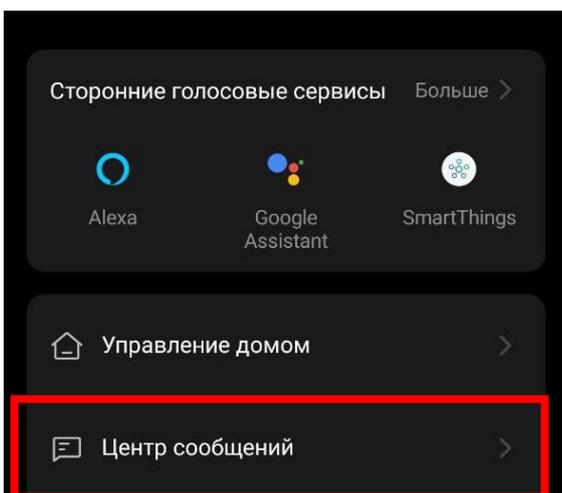

Нажимаем на кнопку с шестеренкой в верхней части экрана.

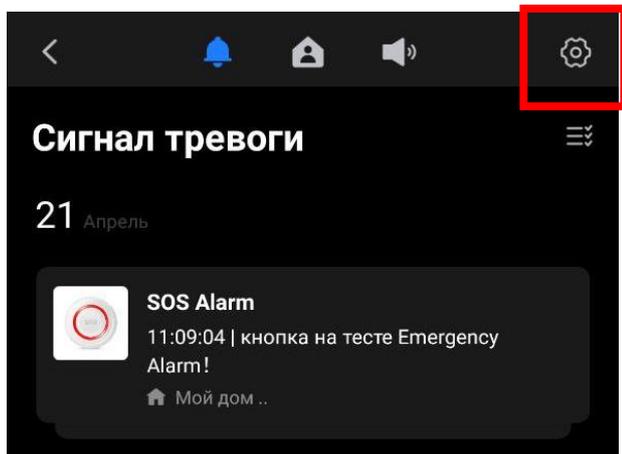


Открывается доступ к настройкам уведомлений внутри приложения.

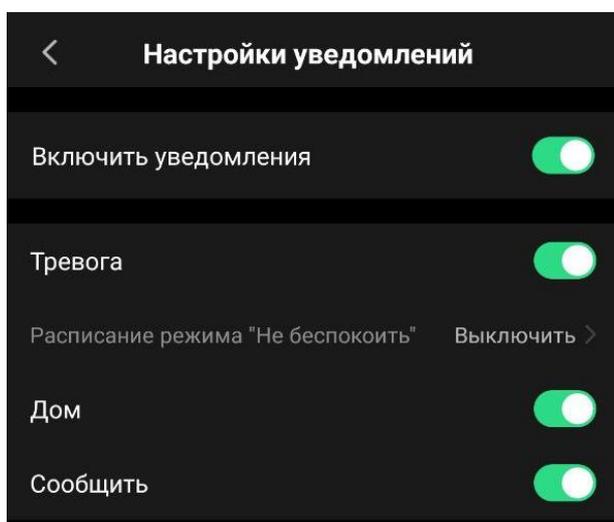

### Как поделиться доступом к добавленной кнопке с другой учетной записью.


На главном экране открываем параметры нашей кнопки.

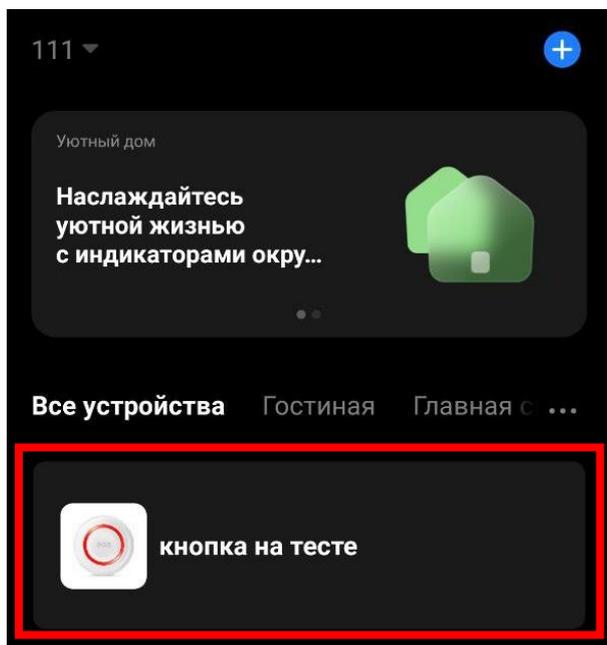


Нажимаем на знак карандаша в правой верхней части экрана.



Переходим в «Общий доступ к устройствам».

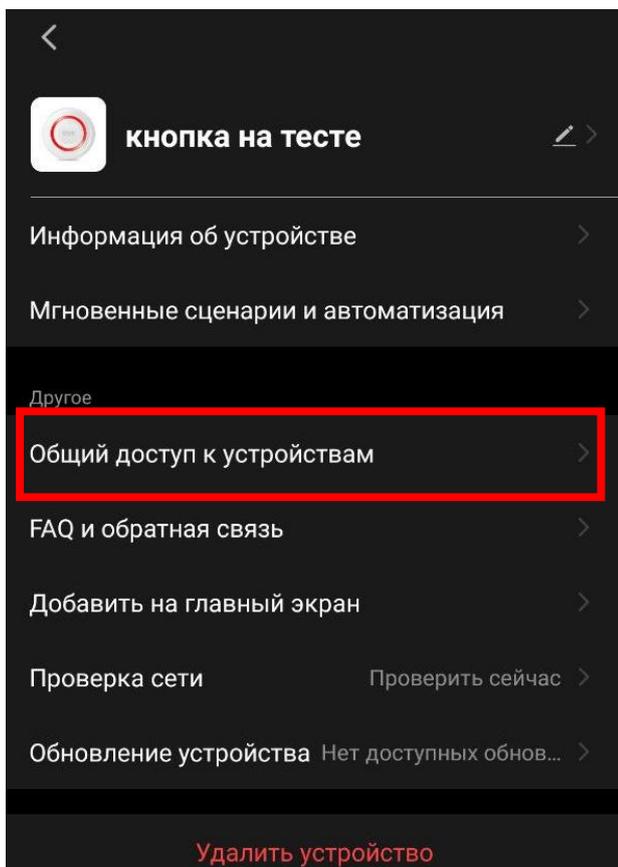

Откроется список учетных записей, которым доступ уже предоставлен. В нижней части экрана нажимаем «Добавить общий доступ».

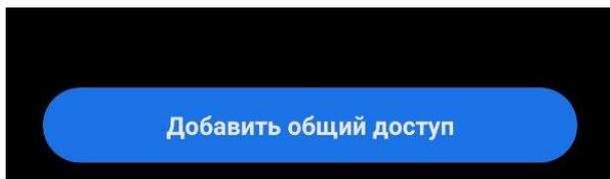

Откроется экран с настройками доступа. Чтобы предоставить доступ другой учетной записи необходимо перейти в меню «**Предоставить общий доступ для учетной записи Smart Life**». В открывшемся окне необходимо ввести учетную запись и нажать «Завершить».

Учетная запись появится в списке и, в случае настройки доступа для другой кнопки, будет предложена чуть ниже.

